



# GLIMS® Fuga

Затирка для швов



Для декоративной затирки швов от 1 до 7 мм между стеновыми и напольными керамическими, бетонными и каменными плитами, керамогранитом, а также глазурованной и стеклянной мозаикой в сухих и влажных помещениях, на фасадах, в бассейнах и фонтанах. Для внешних и внутренних работ.

Прочность на сжатие, МПа	15
Количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,25-0,28
Ширина шва, мм	1-7
Расход при толщине шва 3-5 мм, кг/м <sup>2</sup>	0,25-0,4
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70
Температура укладки, °С	от +5 до +35

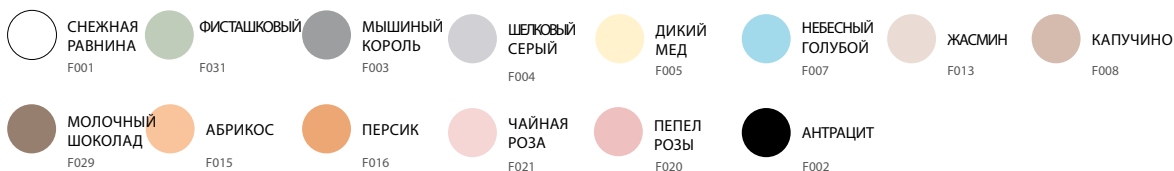

- Широкая цветовая палитра
- Высокая адгезия к минеральным основаниям
- Водостойкая
- Низкое водопоглощение
- Морозостойчивая
- Трещиностойкая
- Высокая пластичность
- Устойчива к выцветанию
- С добавками против грибка и плесени

### **ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ**

Заделка швов на стенах осуществлять через 8-12 часов после монтажа плитки, на полу – через 24 часа, если иного не указывает производитель плиточного клея. Перед заделкой швов поверхность облицовочного материала следует очистить.

При работе соблюдайте требования СНиП и производственную гигиену.

### **ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА**

В емкость с водой засыпать сухую смесь из расчета 250-280 мл воды на 1 кг сухой смеси. Смесь тщательно перемешать до получения однородной массы. Выдержать 5 минут и снова перемешать. Раствор находится в рабочем состоянии в течение 30 минут после приготовления. При загустевании массы в емкости – оживить перемешиванием без добавления воды.

### **НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА**

При нанесении и отверждении материала температура основания и окружающего воздуха должна быть от +5 °С до +35 °С.

Поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, краски, масляных пятен и прочих загрязнений.

Затирачный раствор укладывать резиновым шпателем или резиновой теркой по диагонали к швам с полным заполнением. Избыток растворной смеси снимать с поверхности облицовочного материала шпателем. Расшитую поверхность необходимо очистить. Материал экологически безопасен в применении и эксплуатации.

### **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Температурный диапазон эксплуатации от -50 °С до +70 °С. Материал экологически безопасен в применении и эксплуатации.

### **РАСХОД**

0,25-0,4кг/м<sup>2</sup> (для стандартных размеров плитки и ширины шва 3-5 мм).

### **УПАКОВКА**

П/э мешки 2 кг, крафт-мешок 20 кг

### **ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

При транспортировке и хранении мешки с сухой смесью следует защищать от повреждения и увлажнения. Срок хранения 12 месяцев.

### **УТИЛИЗАЦИЯ**

Сухую смесь и затвердевший материал необходимо утилизировать как строительные отходы.

Смесь сухая затирачная, для внутренних и наружных работ СГ2, ГОСТ Р 58271. ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0440/2.